


NORD Power Genius 3000

pokyny k připojení a konfiguraci měniče


Solax Power X1-Hybrid G4 / X3-Hybrid G4

Zapojení datové komunikace

1. Připojte datový kabel do komunikačního portu měniče (**COM**) konektorem RJ-45 (pin 4 = 485-A, pin 5 = 485-B).

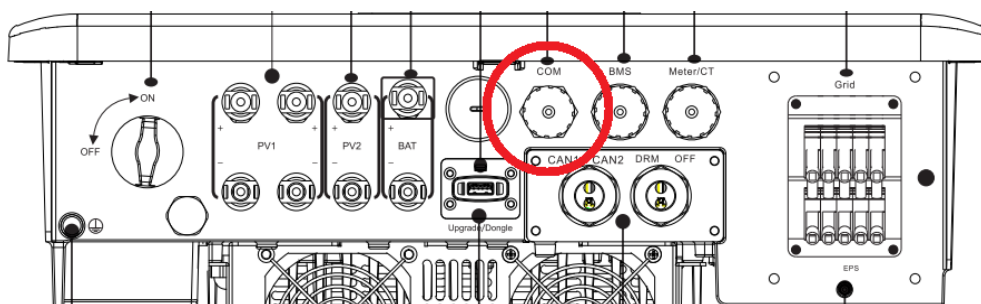


2. Datový kabel dále připojte k zařízení NORD Power Genius 3000 dle instalační příručky. (přímé spojení A na A, B na B)

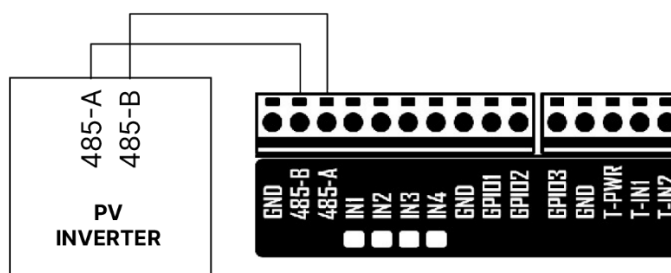

Konfigurace měniče

Parametry komunikace: 19200 (8,N,1) Modbus address: 1

Pro funkčnost komunikace je nutné správné nastavení měniče **Solax Hybrid G4**:
"**Setting** → **Advanced Setting** → **Modbus** → **Baud rate** hodnota **19200**."

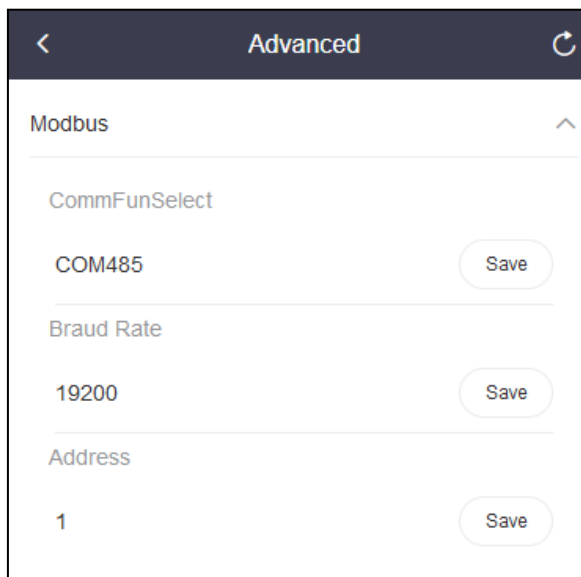

The screenshot shows the 'Advanced' settings menu for the Solax Hybrid G4 inverter. The 'Modbus' section is expanded, showing three configuration items:

- CommFunSelect**: Set to 'COM485' with a 'Save' button.
- Baud Rate**: Set to '19200' with a 'Save' button.
- Address**: Set to '1' with a 'Save' button.

Kompatibilita

Toto zařízení je plně kompatibilní - bez omezení funkcí zařízení Power Genius 3000.